


Прецизионные накладки G14 + G25 с притягивающим эффектом



G14 + G25

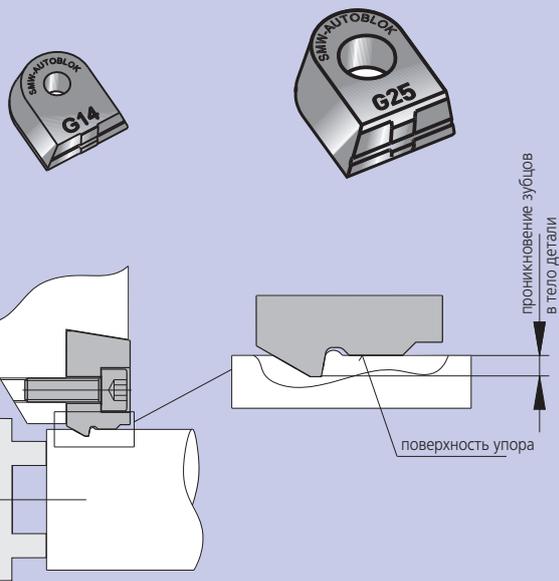



характеристики накладок типа G

- прецизионные накладки типа G имеют упорную поверхность для ограничения проникновения зажимных зубцов в тело детали
- деталь зажимается концентрически упорными поверхностями для сохранения концентричности диаметров зажима и обработки
- высокая точность накладок обеспечивает концентричность даже после замены накладок с изношенными зубцами
- высокий вращающий момент обеспечивается сочетанием трения и жесткого привода
- геометрический контур накладок оказывает притягивающий эффект на деталь
- луженая инструментальная сталь с долгим сроком службы
- можно подобрать нужную накладку для любых целей в соответствии с припуском на шлифовку
- накладки с проникновением зубцов на 0.070–0.30 мм
- специальные накладки - по требованию


G14 (облегченный режим)
материал: HSS



присоединительные размеры

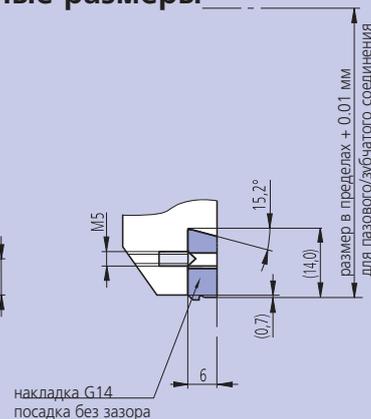



накладка G14
посадка без зазора





SMW-AUTOBLOK тип	G14-070	G14-100	G14-125	G14-150	G14-175	G14-200
проникновение зубцов t	0.070	0.10	0.125	0.15	0.175	0.20
ид. No.	235615	235616	235617	235618	235619	235620

G25 (тяжелый режим)
материал: HSS

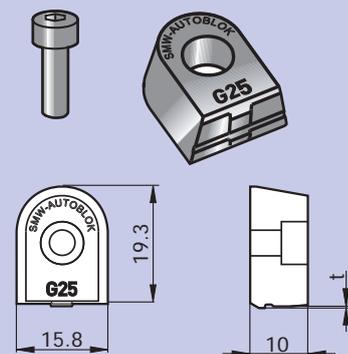

присоединительные размеры

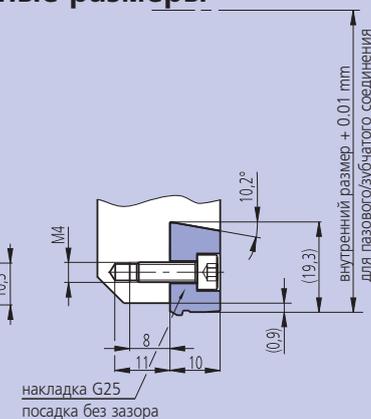


накладка G25
посадка без зазора



SMW-AUTOBLOK тип	G25-100	G25-150	G25-200	G25-250	G25-300
проникновение зубцов t	0.100	0.150	0.200	0.250	0.300
ид. No.	232704	231275	231276	231277	231278

Прецизионные накладки G15 + G30 для высокого крутящего момента




G15 + G30

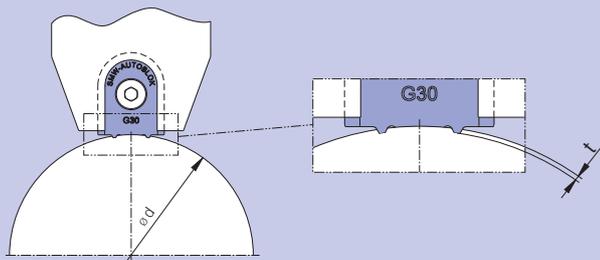

характеристики накладок типа G


- прецизионные накладки типа G имеют упорную поверхность для ограничения проникновения зажимных зубцов в тело детали
- деталь зажимается концентрически упорными поверхностями для сохранения концентричности диаметров зажима и обработки
- высокая точность накладок обеспечивает концентричность даже после замены накладок с изношенными зубцами
- высокий вращающий момент обеспечивается сочетанием трения и жесткого привода
- луженая инструментальная сталь с долгим сроком службы
- можно подобрать нужную накладку для любых целей в соответствии с припуском под шлифовку
- накладки с проникновением зубцов на 0.070–0.30 мм
- специальные накладки - по требованию

G15 (облегченный режим) материал: HSS






SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		17 - 21	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	235621	235622	235623
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		22 - 27	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	237762	237763	237764
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		28 - 34	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	235624	235625	235626
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		35 - 42	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	237765	237766	237767
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		43 - 53	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	235627	235628	235629
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		54 - 78	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	237400	237401	237402
SMW-AUTOBLOK тип	G15-150	G15-200	G15-250
Ø заготовки		79 - 175	
проникновение зубцов t	0.15	0.20	0.25
ид. No.	237409	237410	237411

присоединительные размеры

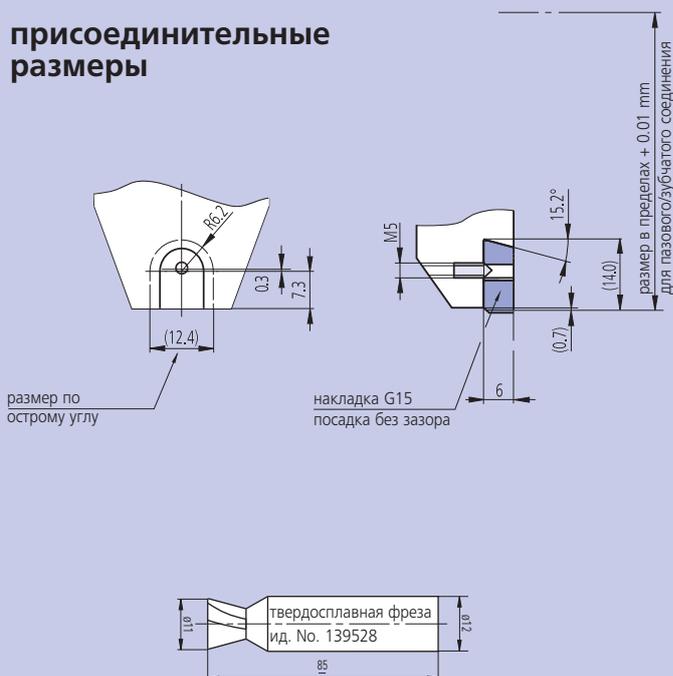


Прецизионные накладки G30 для высокого крутящего момента

G30 (тяжелый режим)
материал: HSS



присоединительные размеры

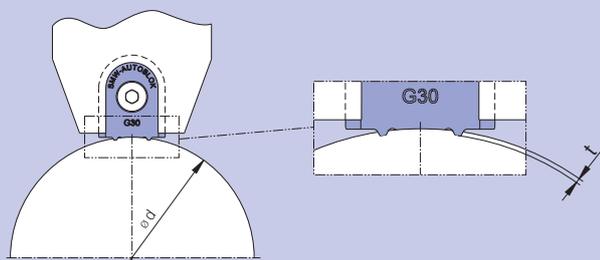

размер по острому углу

накладка G30
посадка без зазора



SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		24 - 32	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237841	237842	237843
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		33 - 42	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233481	233482	233483
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		43 - 52	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233421	233422	233423
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		53 - 64	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	233485	233486	233487
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		65 - 84	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	234811	234812	234813
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		85 - 119	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237291	237292	237293
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		120 - 174	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237299	237300	237301
SMW-AUTOBLOK тип	G30-200	G30-250	G30-300
Ø заготовки		175 - 335	
проникновение зубцов t	0.20	0.25	0.30
Ид. No.	237422	237423	237424