Вращающаяся муфта для 1 компонента

- **при при на при**
- компоненты: воздух, масло или СОЖ



Применение/преимущество для покупателя

• вращающаяся муфта для подачи компонентов через вращающийся цилиндр

Технические характеристики

RU-1-10: компонент: масло/СОЖ (без жидкости не используется) проходное

отверстие Ø 3 мм

RU-1-16: компонент: воздух/масло/СОЖ (может использоваться без


жидкости) проходное отверстие. Ø 6 мм


примечание: компонент не должен быть загрязнен!

требуется фильтр 25 мкм

Стандартный комплект

RU-1-10 ид. No. 014604 RU-1-16 ид. No. 043271

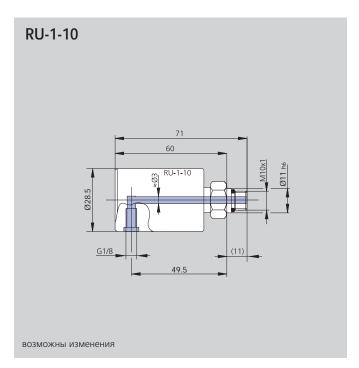



Технические данные

тип	ид. No.	макс частота вращения об/мин	макс. давление	масса	фильтр
RU-1-10	014604	7500	15 bar	0.15 kg	25 μm
RU-1-16	043271	7000	30 bar	0.40 kg	25 μm